



Prospekt

Ortschaft

» Hammersdorf / Gusterița / Szenterzsébet

Landkreis

» Hermannstadt / Sibiu

Baujahr

» 1792

Orgelbauer

» Melchior ACHXS

Reparaturen oder Restaurierungen

» 1861 Emanuel Hradek (neuer, freistehender Spieltisch / consolă inversată)

1882 Wilhelm Hörbiger (Reparatur und neuer Blasebalg / reparație și burduf nou)

1904 Karl Einschenk

1943 zerstört / distrus,

1948 teilweise repariert von Einschenk / parțial reparat;

1966 wiederhergestellt von Mesnyi János / reparație integrală.

Standort

» Westempore / balconul vestic al bisericii

Prospekt und Spieltisch

» Prospekt in 3 Feldern, reich verziert, bemalt, Medallion mit stummen Pfeifen über dem Mittelfeld, nichtoriginale Zinkpfeifen, einige Holzschnitzereien gestohlen. Tastenumfang: Manual C-d''', Pedal C-c'/ Prospekt în 3 câmpuri, bogat oamentat, pictat, cu un medalion cu tuburi (mute) deasupra câmpului central, unele figurine din prospekt au fost furate, cu tuburi neoriginale din zinc. Ambitus manual Do-re''', ambitus pedalier Do-do'.

Inschriften

» "Lobet Gott" im Medallion des Prospektes / în medalionul prospektului.

Seitlich am Gehäuse / în partea laterală a bufetului: Die Mitglieder der "Altschaft" 1792.

Disposition

» Pedal

Subbass 16', Octavbass 8', Octave 4', Pedalkoppel

» 1. Manual

Principal 8', Grobflöte 8', Quintatön (Viola) 8', Octave 4', Spitzflöte 4', Kleinflöte 4', Superoctave 2', Waldflöte 2', Sedecima 1' Mixtur 3fach

Andere Anmerkungen bezüglich der Disposition

» Sperrventil Manual, Sperrventil Pedal, Pedalkoppel.

Stark verändertes Instrument.

Die originale Disposition ist auf der Rückwand des heutigen Spieltischs noch ablesbar. Im Zuge der Restaurierung 2014 wurde die originale Disposition wieder hergestellt.

Instrument modificat semnificativ. Dispoziția originală poate fi citită în locul und odinioară se afla claviatura. Dispozitia originala a fost refacuta in decursul restaurarii din 2014.

Tonumfang Manual: C-d'''; Pedal: C-c'

Der Registerzug "Tremulant" ist Ein/Aus Schalter für den Orgelmotor; er muss am Ende kräftig gezogen werden, da er am einen kleinen Widerstand hat. Zusätzlich dazu ist im Turm hinter der Orgel rechts an der Wand ein Hauptschalter für den Orgelstrom.

Traktur

» Spieltraktur :

mechanisch

» Registertraktur :

mechanisch

Zustand

» Gründlich restauriert. Der Spieltisch wurde wieder umgekehrt. Die originale Disposition wurde wieder hergestellt. Festliche Einweihung am 10. August 2014./ Instrument restaurat integral. Pupitrul a fost întors la locul original. Dispoziția originală a instrumentului a fost refăcută. Inaugurarea festivă a avut loc în 10 august 2014.

Sonstiges

» 1983 Ventilator eingebaut.

Oktober 2012: elektronischer Marderschreck aufgestellt.

Bibliographie

- » Binder, Hermann: Orgeln in Siebenbürgen (Orga în Ardeal – Irineu Buga) GMV. D-55481 Kludenbach, 2000
- » Dávid, István: Műemlék orgonák Erdélyben (Orgi, monumente istorice din Transilvania), Editura Polis Balasi, Cluj Napoca, Budapesta, 1996



Prospekt




Lobet Gott




Orgelempore, 1960



Prospekt mit Brüstung

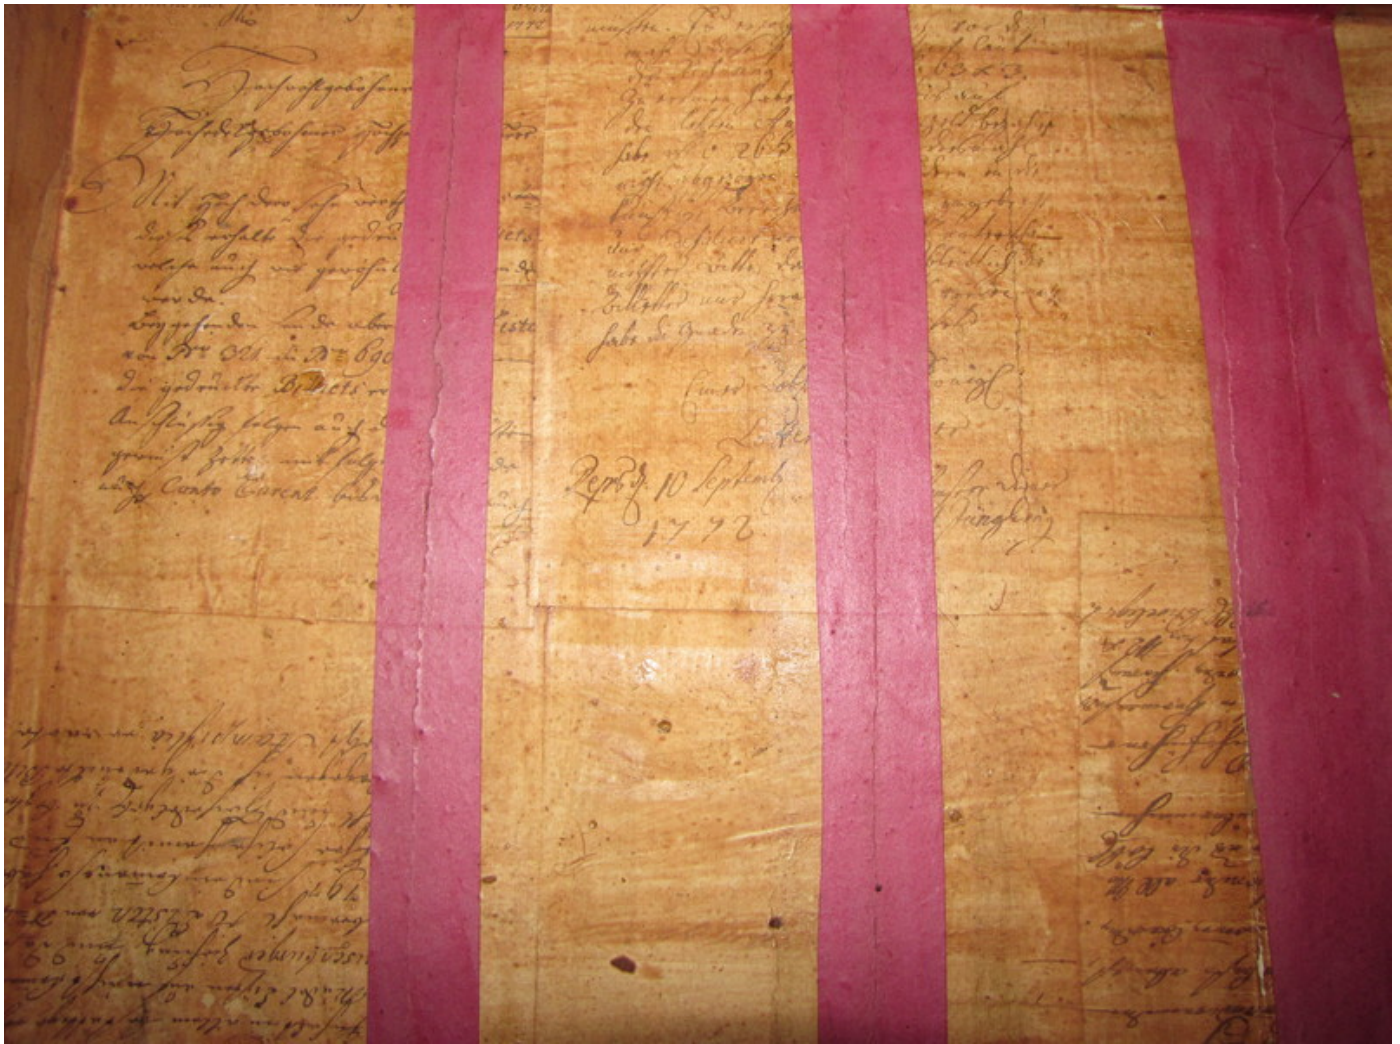

Papier auf Unterseite der Windlade

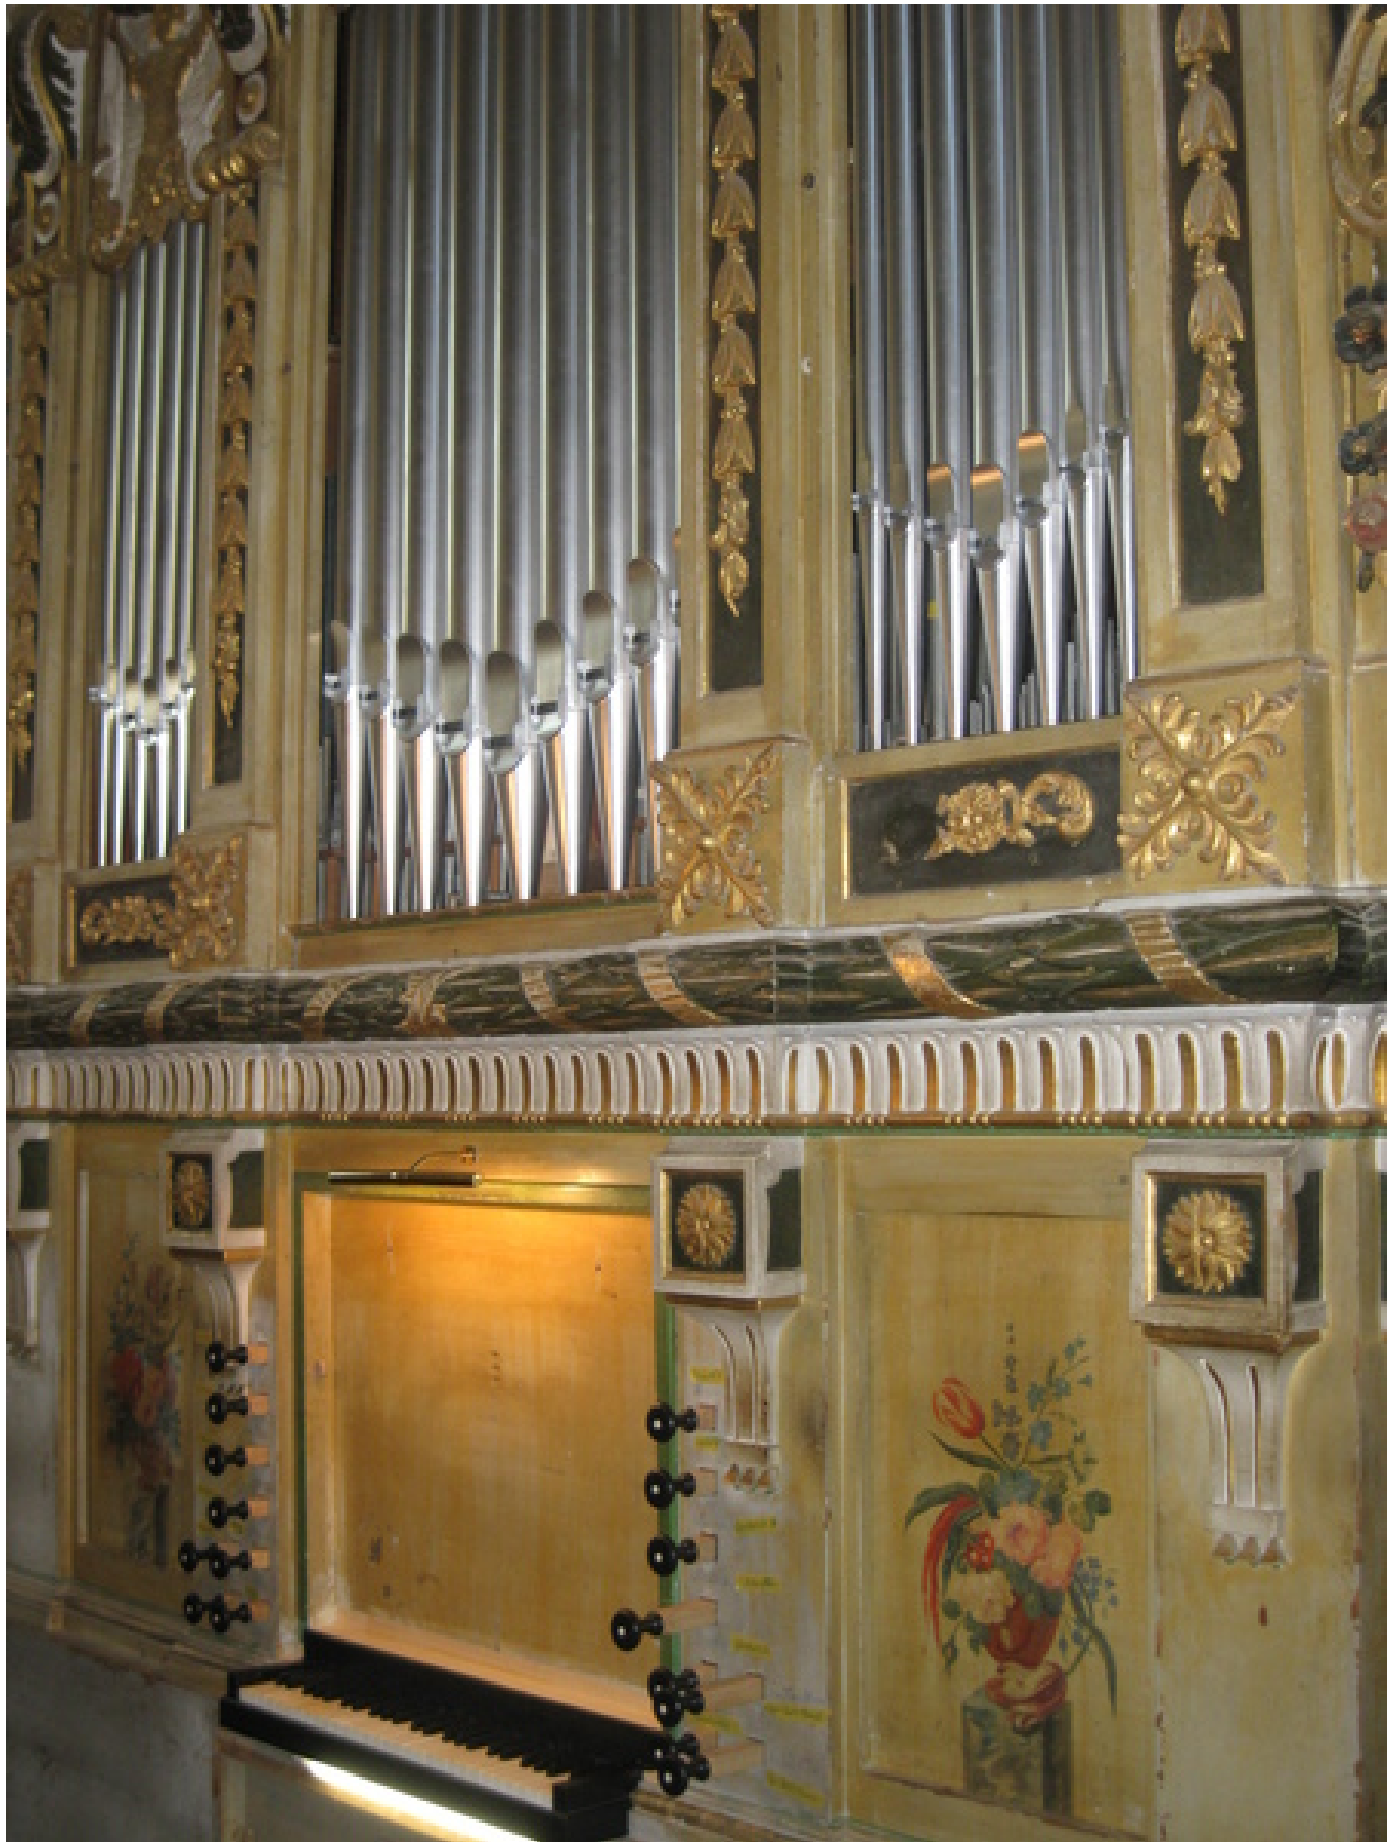

Spieltisch umgedreht 2014



Traktur 2014